

外六角一字螺絲



型號 SBTEPA6M()-L

PA6 聚酰胺 (Polyamide 6) / 工程塑膠



熱塑性，輕質，韌性好，耐化學品和耐久性好，具有良好的耐磨性、自潤滑性和耐溶劑性。NYLON在成型前，均需將NYLON膠粒乾燥至含水率0.2%以下，因為含水率超過0.2%時，不但在成型前的乾燥困難，且造成成形品的不良缺陷，同時也會引起材質劣化，因此加工前的乾燥，為 NYLON的重要加工步驟。
此原料應用面寬廣，泛用於製造軸承，齒輪，凸輪，各種滾子，滑輪，泵葉輪，風扇葉片，蝸輪，墊片，高壓密封圈，耐油密封墊片，外殼，電纜護套，電磁分配閥座，冷藏設備，襯墊，軸承保持架，汽車和拖拉機上各種輸油管，活塞以及日用品。


特性

1. 機械強度和尺寸安定性佳。
2. 優異的低溫衝擊性和滑動磨擦性。
3. 良好的耐老化性和熱穩定性。
4. 卓越的低溫特性。

適用產業



規格

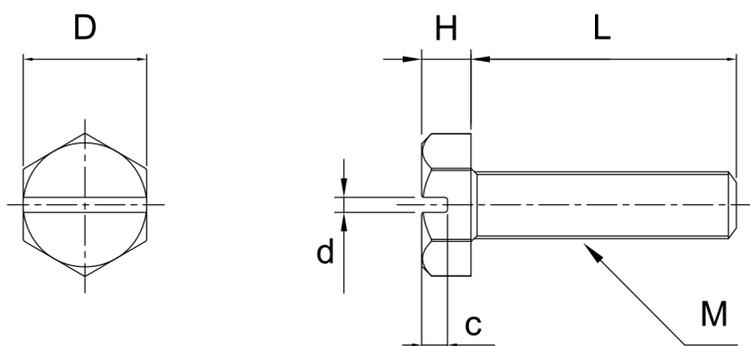

型號: SBTEPA6M()-L

M	4	5	6	8	10	12
DxH	7x2.8	8x3.5	10x4	13x5.5	17x7	19x8
c	1.4	1.8	2.1	2.8	3.5	4
d	1	1.2	1.2	2.1	2.2	2.2
Pitch	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
L(mm)	4	-	-	-	-	-
	5	●	-	-	-	-
	6	●	●	-	-	-
	8	●	●	-	-	-
	10	●	●	●	●	-
	12	●	●	●	●	-
	15	●	●	●	●	●
	16	●	●	●	●	-
	20	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●
	30	●	●	●	●	●
	35	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	
45	-	-	●	●	●	
50	-	-	●	●	●	

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

