


III頭十字螺絲

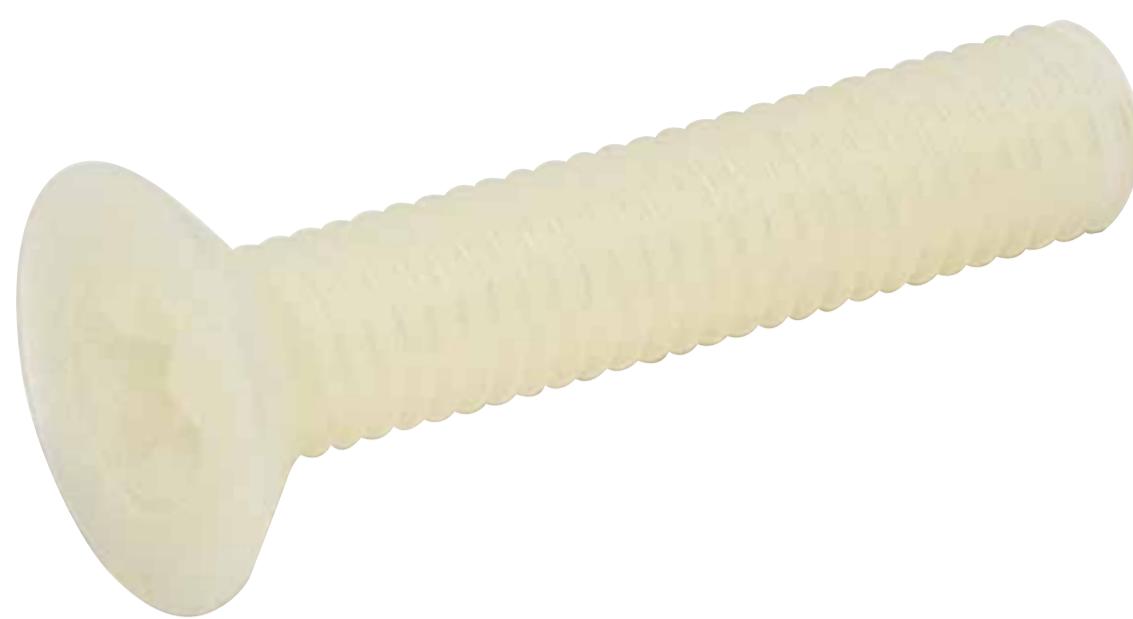

型號 SFHPAM()-(L)

PA66 聚酰胺 (Polyamide 66) / 工程塑膠

PA66在聚酰胺材料中有較高的熔點。它是一種半晶體-晶體材料。PA66在較高溫度也能保持較強的強度和剛度。在成型後仍然具有吸濕性，其程度主要取決於材料的組成、壁厚以及環境條件。廣泛應用於汽車工業、儀器殼體以及其他需要有抗衝擊性和高強度要求的產品。


特性

1. 優良的耐衝擊性和低溫特性(約可到-40度)。
2. 優秀的機械強度。
3. 良好的耐化學藥品性。
4. 低摩擦係數及電氣特性佳。
5. 非鹵素等及符合環保要求。

適用產業



規格

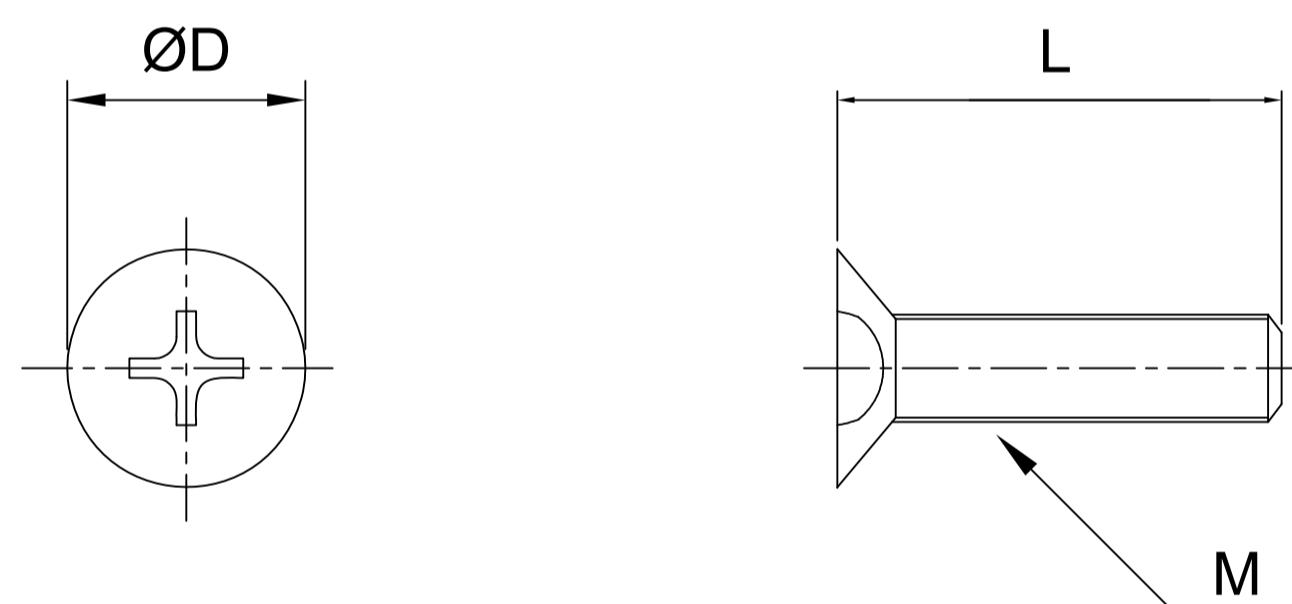

型號: SFHPAM()-(L)

M	2	3	4	5	6	8
D	4	6	8	10	12	16
Pitch	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.25
4	•	•	-	-	-	-
5	•	•	•	-	-	-
6	•	•	•	-	-	-
8	•	•	•	•	-	-
10	•	•	•	•	•	•
12	-	•	•	•	•	•
15	-	•	•	•	•	•
16	-	•	•	•	•	•
20	-	•	•	•	•	•
25	-	•	•	•	•	•
30	-	-	•	•	•	•
35	-	-	•	•	•	•
40	-	-	•	•	•	•
45	-	-	-	-	•	•

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

www.plasautotw.com

