

內六角-壓花 螺絲



型號 SCBFPCM()-(L)

PC 聚碳酸酯(Polycarbonate) / 工程塑膠



PC是由雙羥基化合物中之丙二酚(bisphenol-A)、碳酸鹽化合物中之碳酸二苯酯(diphenylcarbonate)由酯交換法(熔融法)反應所聚合而成的聚碳酸酯樹脂。聚碳酸酯樹脂具有優異透明性、高耐熱性、超高耐衝擊性、尺寸安定性...等等，使其適用的範圍相當的廣泛。是一種可供多樣化選擇之材料。


特性

1. 良好的加工成型性
2. 衝擊強度高
3. 具有阻燃性以及抗紫外線
4. 尺寸安定性佳，良好的透光率
5. 備有FDA認可之型號

適用產業



規格

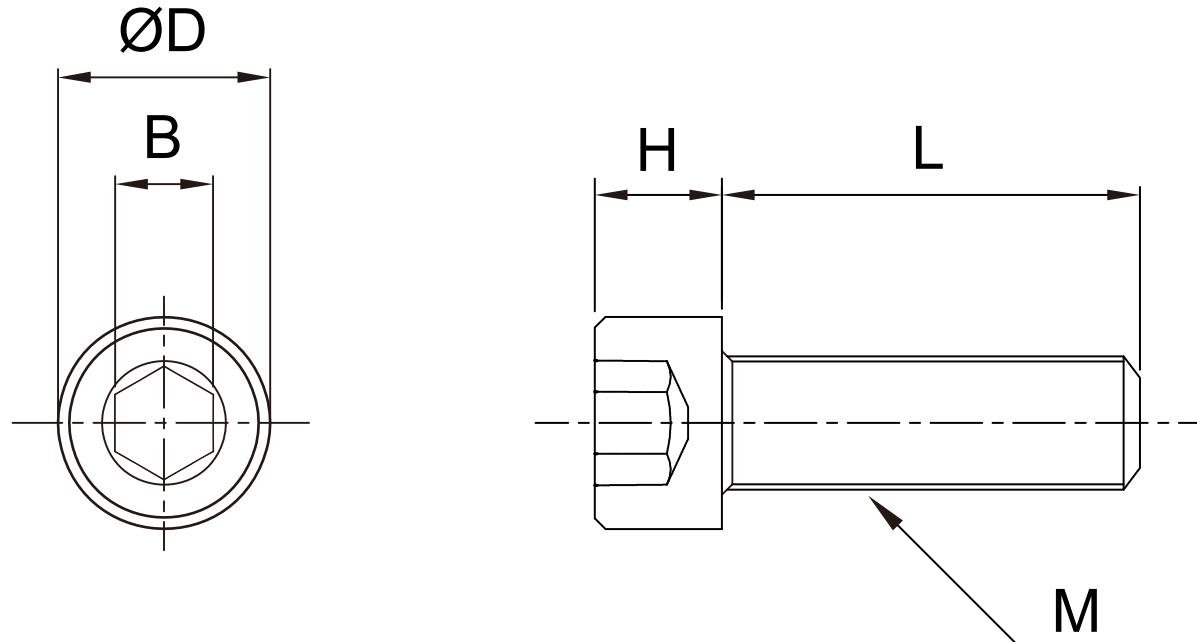

型號: SCBFPCM()-(L)

M	3	4	5	6	8	10	12
DxH	5.5x3	7x4	8.5x5	10x6	13x8	16x10	18x12
B	2.5	3	4	5	6	8	10
Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
4	●	-	-	-	-	-	-
5	●	●	-	-	-	-	-
6	●	●	●	-	-	-	-
8	●	●	●	-	-	-	-
10	●	●	●	●	●	-	-
12	●	●	●	●	●	-	-
15	●	●	●	●	●	●	●
L(mm)	16	●	●	●	●	-	-
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	30	-	●	●	●	●	●
	35	-	●	●	●	●	●
	40	-	●	●	●	●	●
	45	-	-	-	●	●	●
	50	-	-	-	●	●	●

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

