

內六角-壓花 螺絲



型號 SCBFPEIM()-(L)

PEI 聚醚酰亞胺(Polyetherimide) / 高階工程塑膠




聚醚酰亞胺 (Polyetherimide) · 它還是聚乙烯亞胺和人員效率指標的縮寫。
聚醚酰亞胺 · Polyetherimide簡稱PEI · 是琥珀色透明固體 · PEI具有很強的高溫穩定性 · 即使是非增強型的PEI · 仍具有很好的韌性和強度 · 因此利用PEI優越的熱穩定性可用來製作高溫耐熱器件 · 具有優良的機械性能、電絕緣性能、耐輻照性能、耐高低溫及耐磨性能 · 並可透過微波。

特性

1. 耐腐蝕、抗化性佳。
2. 低收縮率、良好的機械特性。
3. 耐高低溫性：可使用溫度-160~180°C。
4. 熱穩定性高可製作高溫耐熱器件 · 耐輻照性能 · 可微波。
5. 耐磨耗。



規格

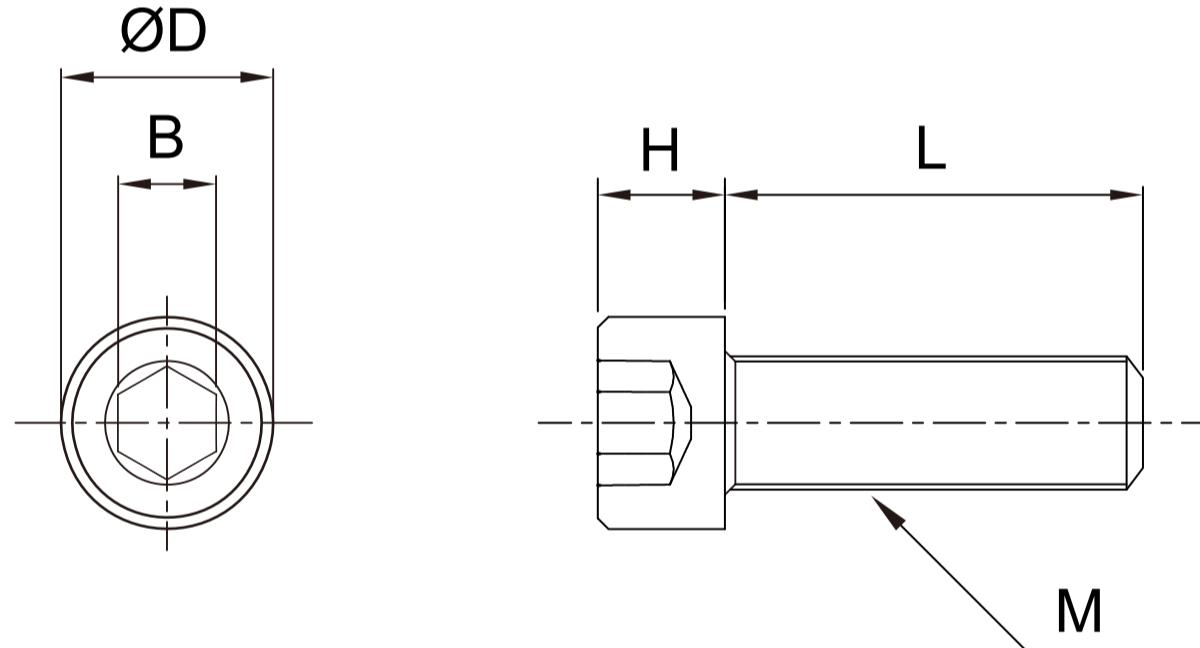

型號: SCBFPEIM()-(L)

M	3	4	5	6	8	10	12
DxH	5.5x3	7x4	8.5x5	10x6	13x8	16x10	18x12
B	2.5	3	4	5	6	8	10
Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
4	•	-	-	-	-	-	-
5	•	•	-	-	-	-	-
6	•	•	•	-	-	-	-
8	•	•	•	-	-	-	-
10	•	•	•	•	•	-	-
12	•	•	•	•	•	-	-
15	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	-	-
20	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•
30	-	•	•	•	•	•	•
35	-	•	•	•	•	•	•
40	-	•	•	•	•	•	•
45	-	-	-	•	•	•	•
50	-	-	-	•	•	•	•

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

www.plasautotw.com

