

內六角-壓花 螺絲



型號 SCBFPOMM()-L

POM 聚甲醛(Polyacetal) / 工程塑膠



POM塑料為具備高機械強度與剛性的半結晶熱塑材料。縮醛聚合物具有良好的滑動特性、絕佳的耐磨損性，以及低吸水率。由於良好的尺寸穩定性、良好的疲乏強度以及絕佳的加工特性，使得POM聚合物成為一種極高多樣化的工程性材料，適用於複雜的零件。


特性

1. 高強度、剛性與堅固性。
2. 良好的耐衝擊性。
3. 低吸水率，耐水解性佳。
4. 優異的耐磨損性及滑動特性。
5. 尺寸穩定性佳，良好的機械加工特性。

適用產業



規格

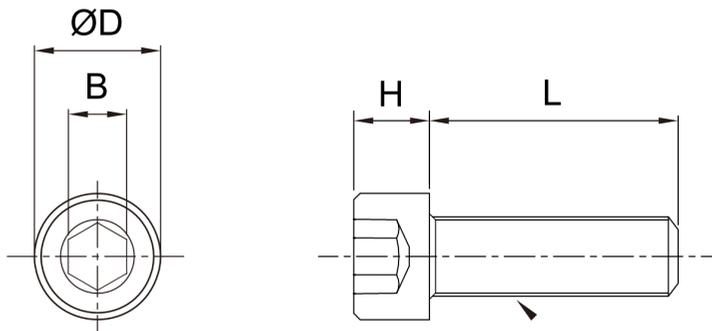

型號: SCBFPOMM()-L

M	3	4	5	6	8	10	12
DxH	5.5x3	7x4	8.5x5	10x6	13x8	16x10	18x12
B	2.5	3	4	5	6	8	10
Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
L(mm)	4	●	-	-	-	-	-
	5	●	●	-	-	-	-
	6	●	●	●	-	-	-
	8	●	●	●	-	-	-
	10	●	●	●	●	●	-
	12	●	●	●	●	●	-
	15	●	●	●	●	●	●
	16	●	●	●	●	●	-
	20	●	●	●	●	●	●
	25	●	●	●	●	●	●
	30	-	●	●	●	●	●
	35	-	●	●	●	●	●
40	-	●	●	●	●	●	
45	-	-	-	●	●	●	
50	-	-	-	●	●	●	

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

