

III頭十字樹脂螺絲



型號 SFHPPM()-(L)

PP 聚丙烯 (Polypropylene) / 工程塑膠


聚丙烯是一種熱塑性樹脂，可藉由不同的配方或經由添加劑的改質，使其廣泛運用於各種不同的產品與用途。聚丙烯藉由改質的方式，以及容易加工和成本上的優勢，相較其他昂貴的樹脂，多樣化的產品組合可滿足各種不同的市場需求，是極具競爭力的塑膠產品。


特性

1. 價格低廉、成形容易。
2. 比重輕、吸水性低。
3. 外觀耐久性佳。
4. 化學穩定性好。
5. 廣泛運用。

適用產業



規格

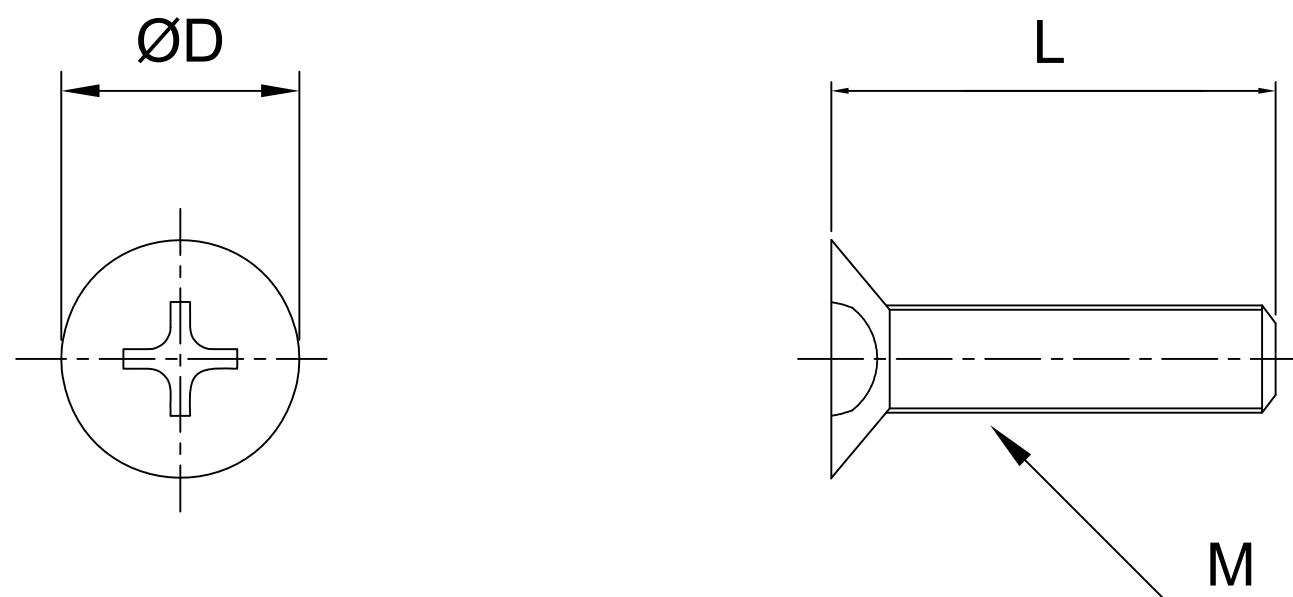

型號: SFHPPM()-(L)

M	2	3	4	5	6	8
D	4	6	8	10	12	16
Pitch	0.4	0.5	0.7	0.8	1	1.25
4	●	●	-	-	-	-
5	●	●	●	-	-	-
6	●	●	●	-	-	-
8	●	●	●	●	-	-
10	●	●	●	●	●	●
12	-	●	●	●	●	●
15	-	●	●	●	●	●
16	-	●	●	●	●	●
20	-	●	●	●	●	●
25	-	●	●	●	●	●
30	-	-	●	●	●	●
35	-	-	●	●	●	●
40	-	-	●	●	●	●
45	-	-	-	-	●	●

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

