

內六角螺絲



型號 SCBPVDM()-L

PVDF 聚偏二氟乙烯(Fluorine Resin) / 高階工程塑膠



聚偏二氟乙烯 為一種不透明、半結晶之熱塑含氟聚合物。具有絕佳的化學抗性，而無其他含氟聚合物材料。PVDF具有比同類的氟化物有更高的拉抗、抗壓和衝擊強度，低溫條件下的高強度和高韌性，可自行熄滅。PVDF對氯化物、溴化物以及能量射線均可保持穩定。


特性

1. 不易滋生細菌，常用於食品加工業。
2. 跟其它的聚合物相比起來有傑出的機械強度、硬度及抗蠕變性。
3. 優秀的抗化學性和抗析出性，易燃性低。
4. 抗UV紫外線及對氣候也有較強的抗性。
5. 表面滑動性良好，耐磨性佳。

適用產業



規格

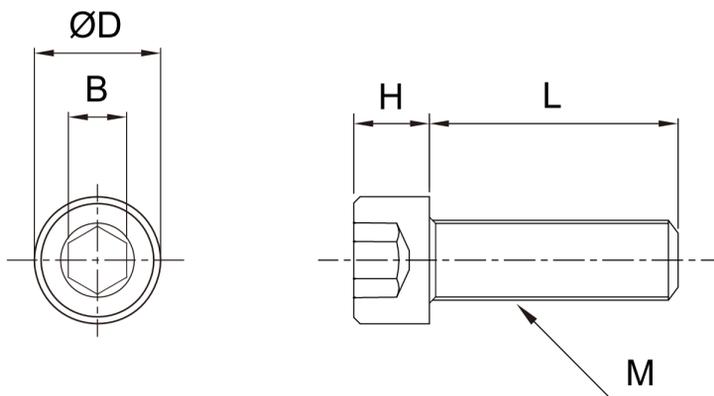

型號: SCBPVDM()-L

| M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|--------------|-------|-----|-------|------|------|
| DxH | 5.5x3 | 7x4 | 8.5x5 | 10x6 | 13x8 |
| B | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 |
| L(mm) | 4 | ● | - | - | - |
| | 5 | ● | ● | - | - |
| | 6 | ● | ● | ● | - |
| | 8 | ● | ● | ● | - |
| | 10 | ● | ● | ● | ● |
| | 12 | ● | ● | ● | ● |
| | 15 | ● | ● | ● | ● |
| | 16 | ● | ● | ● | ● |
| | 20 | ● | ● | ● | ● |
| | 25 | ● | ● | ● | ● |
| | 30 | - | ● | ● | ● |
| | 35 | - | ● | ● | ● |
| | 40 | - | ● | ● | ● |
| | 45 | - | - | - | ● |
| 50 | - | - | - | ● | |

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

