

外六角一字螺絲



型號 SBTERENM()-(L)

RENY

玻璃纖維強化聚醯胺MXD6 (Polyamide MXD6) / 高階工程塑膠



MXD6具有吸水率低、熱變形溫度高、拉伸強度和彎曲強度高、成型收縮率小、對O₂、CO₂等氣體的阻隔性好等特點。MXD6由於具有較寬的加工溫度，可以與聚丙烯（PP）共擠出、與高密度聚乙烯（HDPE）共擠吹塑。在工業上，MXD6主要用於包裝材料和代替金屬作工程結構材料。前者包括食品與飲料的包裝、儀器設備包裝（防潮、消振的軟墊和發泡材料）；後者包括高耐熱品級Reny、MXD6/PPO的合金、抗振級Reny等。除此之外，MXD6還應用於磁性塑膠、透明膠粘劑等。

特性

1. 在較大溫度範圍內具有高強度高模數的優越性。
2. 成型尺寸穩定性高於聚醯胺，低吸水率使其具有高強度的優越性。
3. 熱膨脹係數低，與合金相當。
4. 對油類和有機溶劑有較高抵抗性。
5. 收縮率小，不易變形。
6. 玻纖強化的情況下表面仍保持光澤

適用產業



汽車



電器



電子




機械



建築業

規格

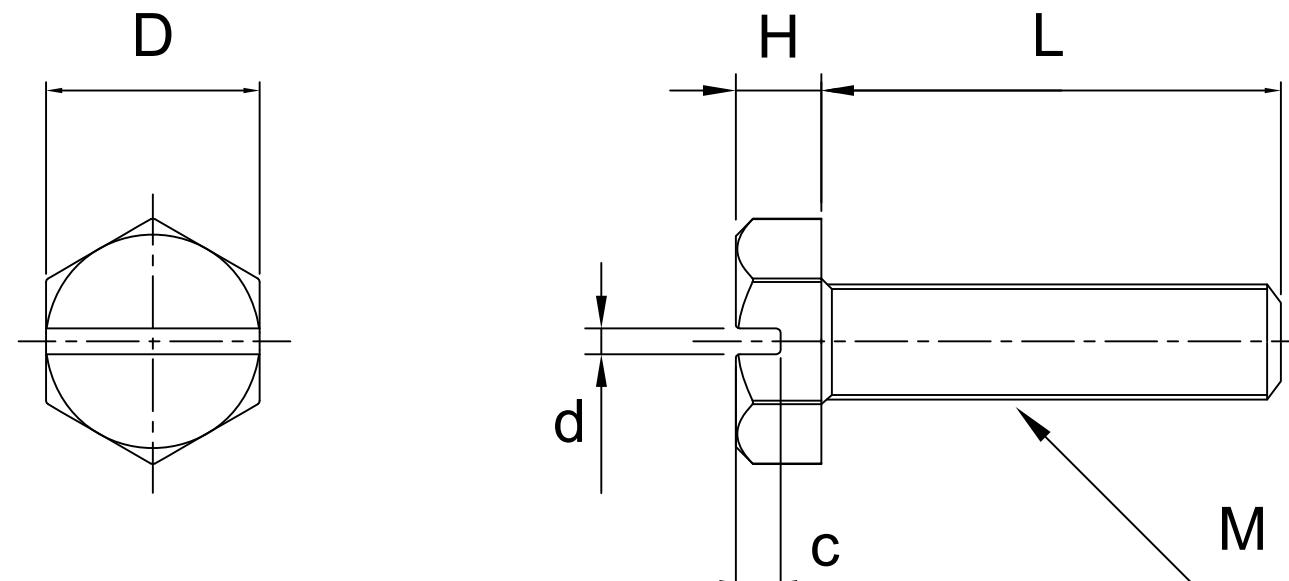

型號: SBTERENM()-(L)

M	4	5	6	8	10	12
DxH	7x2.8	8x3.5	10x4	13x5.5	17x7	19x8
c	1.4	1.8	2.1	2.8	3.5	4
d	1	1.2	1.2	2.1	2.2	2.2
Pitch	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
4	-	-	-	-	-	-
5	•	-	-	-	-	-
6	•	•	-	-	-	-
8	•	•	-	-	-	-
10	•	•	•	•	-	-
12	•	•	•	•	-	-
15	•	•	•	•	•	•
L(mm)	16	•	•	•	•	-
	20	•	•	•	•	•
	25	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•
	35	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•
	45	-	-	•	•	•
	50	-	-	•	•	•

聯絡資訊

505008彰化縣鹿港鎮東崎里東崎七巷60-3號
E-mail: sales@plasautotw.com

TEL: +886-4-778-4688
FAX: +886-4-778-4268

www.plasautotw.com

